

CAR VISION

車両用後方確認カメラシステム

三菱ふそうスーパーグレート用
天吊金具アタッチメント

型名 K7218R

取扱設置説明書

1. 安全のために必ず守ること

- ・ご使用前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・本文中に使われる図記号の意味は次の通りです。



指示を守る



警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの。

天吊金具は取扱設置説明書で指定の位置に取り付ける

指定以外の場所に取り付けないこと。外れたり、落ちたりして怪我の原因となります。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または物的損害に結びつく可能性があるもの。

無理な力を加えない

本製品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えると壊れたりして、怪我の原因となることがあります。




適用天吊金具：K7210R（別売り）

2. 同梱品


① アタッチメント

1個




② ねじ（M6×25）

2個



③ 皿ねじ（M5×14）

3個



チェック


3. 使用工具類（次の工具を用意してください）

- +ドライバー（呼び番号2番、3番）
- リムーバー
- ホールソー（Φ30mm穴あけ用）

4. 取付要領

1) 車両部品の取外

ミラー固定ねじ（2本）をゆるめ、ミラーを取外します。
（取外したミラー及び、ミラー固定ねじ（2本）は、再使用しません）

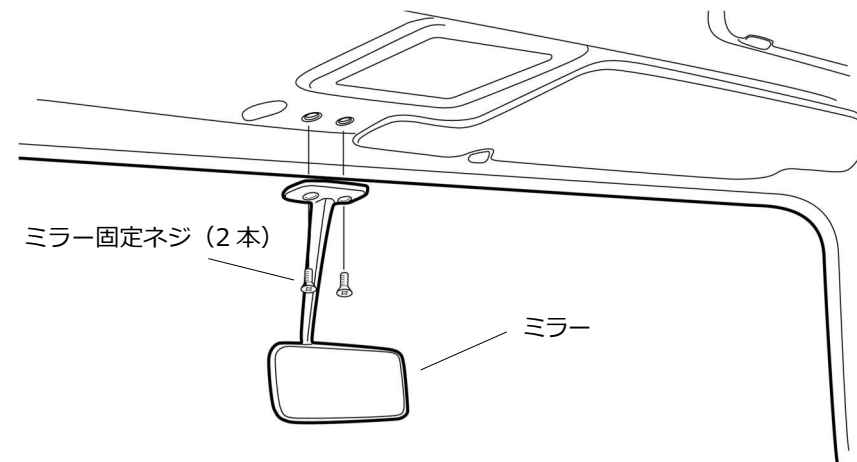

チェック

2) ケーブルの引き回し


ミラー取付部付近の天井にホールソー（φ30mm）でグロメット取付穴をあけ、ケーブル（別売りモニター付属品）にグロメットを通します。
ケーブルは天井内や助手席側フロントサイドピラー内を引き回します。
ルームランプ、助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取外します。
詳細は、天吊金具の取扱設置説明書を参照してください。

チェック	
------	--

3) アタッチメントおよび、天吊金具の取付

(1)車両のミラー取付位置に①アタッチメントを②ねじ（M6×25）2本で
ルーフライニングに干渉しないように、取付けてください。

(2)①アタッチメントに天吊金具を③皿ねじ（M5×14）3本で取付けます。

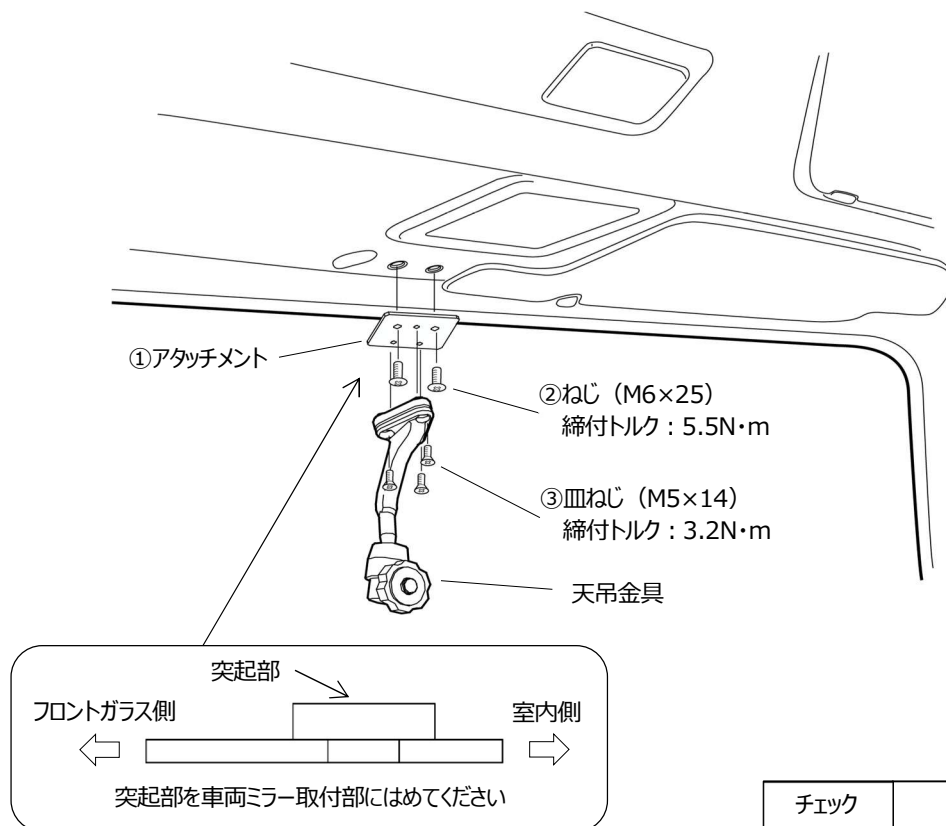

4) モニターの取付

天吊金具に別売の CAR VISION モニター（CM7522R 等）を取付けます。
詳細は天吊金具の取扱設置説明書を参照してください。


チェック	
------	--

5) 車両部品の取付

取外と逆の手順で元通りに取付けます。

チェック	
------	--

5.外形図

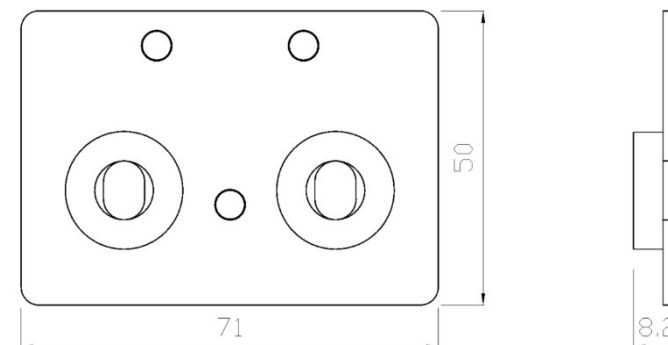

メルコモビリティソリューションズ株式会社
〒553-0003
大阪市福島区福島 6 丁目 13 番 14 号

お問い合わせ電話番号：06-6458-0058
受付時間：平日 9：00～12：00、13：00～17：00
（土、日、祝日、弊社指定休日を除く）