

# CAR VISION

車両用後方確認カメラシステム

日野 デュトロ用

天吊金具アタッチメント

型名 K7246R

## 取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱設置説明書を必ずお読みください。その後大切に保管し、必要なときお読みください。

### 1. 安全のために必ず守ること

- ・ご使用前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

	禁 止		指示を守る
---	-----	---	-------



#### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

#### 天吊金具は取扱設置説明書で指定の位置に取り付ける

指定以外の場所に取り付けけないこと。外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。取り付けは販売店にご依頼ください。



#### ポリ袋で遊ばない

幼児の手の届くところに置くと、頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息し、死亡する恐れがあります。



#### 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの損害に結びつくもの

#### モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく読む

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずモニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよくお読みください。



#### 無理な力を加えない

本機に無理な力を加えないこと。無理な力を加えるとこわれたりして、けがの原因となることがあります。



適用モニタ：CM7220R/7230R/7520R/6010R/6020R（別売り CAR VISION モニタ）

適用天吊金具：K7210R（別売り天吊金具）



本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります。

2022年10月 改訂

©2022 Melco Mobility Solutions Corporation ALL RIGHT RESERVED

### 2. 同梱品

① アタッチメント 1個	② 皿ねじ(M5×14) 3個	③ 取扱設置説明書(本書) 1部
--------------	-----------------	------------------



チェック


### 3. 使用工具類

- +ドライバー(呼び番号2番,3番)
- リムーバー
- ホルソー(φ30mm 穴あけ用)

### 4. 取り付け要領

#### 1) 車両部品取り外し

- (1) ルームランプカバーを取り外します。
- (2) ルームランプ固定ねじ3個を外して、ミラー付ルームランプを取り外します。

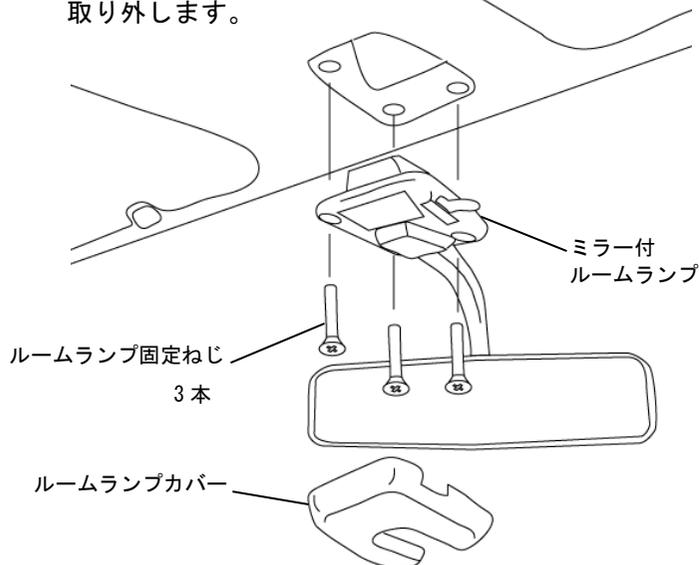


チェック



● 取り外したルームランプ固定ねじ3本は再使用するのので、紛失しないよう注意してください。

(3) ミラー固定ねじを外し、ルームランプから座金とミラーを外します。

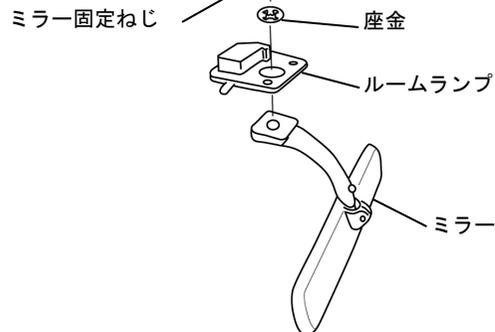

チェック



●取り外し作業時にルームランプを破損させないように注意してください。

## 2) ケーブルの引き直し

天井内にケーブルを引き直す場合は、車種により、ミラー取付部付近の天井にホールソー（φ30mm）でグロメット取付穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。


ケーブルは、天井や助手席側フロントサイドピラーを引き回します。必要に応じてルームランプ、助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取り外します。

詳細は、天吊金具（K7210R）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック

## 3) アタッチメントおよび天吊金具取り付け

ルームランプを元の位置に取り付けます。この時に①アタッチメントをルームランプと車両の取り付け部の間に挟みこみ、ルームランプ固定ねじ（再使用）で共締めして取り付けます。

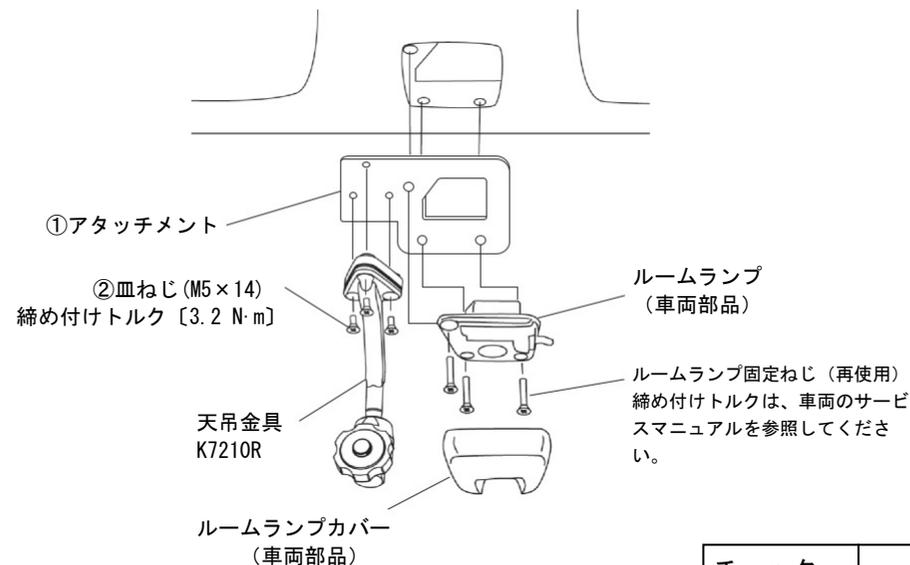

チェック

## 4) モニタの取り付け

天吊金具に別売り CAR VISION モニタ（CM7220R 等）を取り付けます。

詳細は、天吊金具（K7210R）の取扱設置説明書を参照ください。

チェック

## 5. 制約事項

本取付金具アタッチメント（K7246R）を使用した場合、天吊金具（K7210R）とモニタ（CM7220R 等）とを組合わせたときの耐振性能は、JIS D 1601 段階 30（30m/s<sup>2</sup> 5~100Hz）となります。

## 6. 外形図

